


# ZIRKULATIONSGERÄT UND BRENNERANSCHLUßARMATUR FÜR HEIZÖL

Kompakt set für Öl und Gasbrenner aus Aluminium, mit allen Zubehör teilen für Vor - und Rücklauf

Inhalt:	BRENNERANSCHLUßARMATUR		ÖLZIRKULATIONSGERÄT		
	20 l/h	200 l/h	200 l/h	500 l/h	1.500 l/h
Filter Zuführung	0,1 mm 3/8"	0,1 mm 1/2"	0,1 mm 1/2" iG	0,1 mm 3/4" iG	0,1 mm 1" iG
Druckminderer	20 l/h mit Manometer	200 l/h mit Manometer	200 l/h mit Manometer	500 l/h mit Manometer	1.500 l/h mit Manometer
Vorlauf	10 mm	1/2" iG	3/4" iG	3/4" iG	3/4" iG
Rücklauf	3/8" iG	1/2" iG	3/4" iG	3/4" iG	3/4" iG
Zirkulation und Akkumulation	-	-	50 l	50 l	50 l
Ausdehnungsgefäß für Heizöl	-	-	5 l	5 l	5 l
Entleerung	-	-	1/2"	1/2"	1/2"
Entlüfter	-	-	3/8"	3/8"	3/8"
Max arbeit Druck	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Max Druck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Vertical - Horizontal Befestigung	-	Ja	Nein	Nein	Nein



## ANWENDUNGSSCHEMA FÜR DRUCKSPEICHERPUMPEN SIMKA

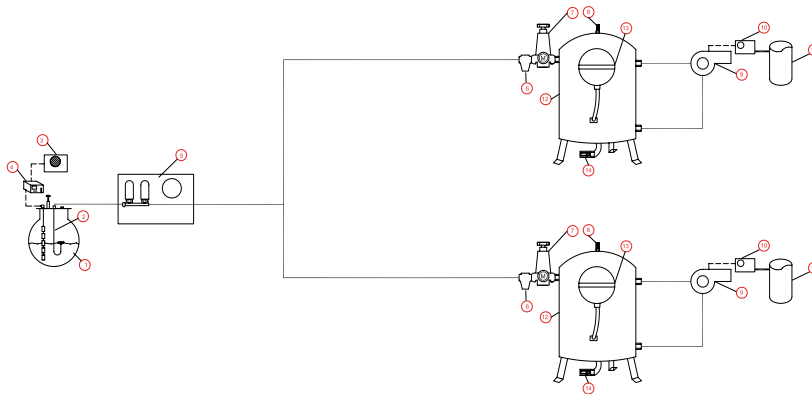

1. Heizöltank
2. Saugleitung
3. Kit Überfüllsicherung
4. Füllstandsmessgerät EDM-40
5. Druckspeicherpumpe Simka
6. Selbstreinigungsfilter
7. Druckminderventil mit Manometer
8. Ablasshahn
9. Brenner
10. Sicherheitstemperaturbegrenzer IT-17 mit Regulierung
11. Schornstein Brenner
12. Behälter
13. Druckspeicher
14. Entleerung

## DRUCKMINDERVENTILE

FLOW l/h	MAXIMAL DRUCK	REGELUNG	ANSCHLUSSGRÖSSE	ZUBEHÖR
15	6 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	8 mm Ø	Mit Schnellanschlussventil
20	6 bar	Fest eingestellt 0,1 bar	8 mm Ø	
20	6 bar	Fest eingestellt 0,1 bar	10 mm Ø	
200	10 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	1/4"	Mit Manometer
500	10 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	3/8"	Mit Manometer
1.500	10 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	1/2"	Mit Manometer
2.000	25 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	3/4"	Mit Manometer
3.000	25 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	1"	Mit Manometer

