


GASDETEKTOR GLP-813 MIT SONDE

- Einstellung der Empfindlichkeit in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen.
- Stellt die Anwesenheit von Gas in Konzentrationen von weniger als 25% der unteren Explosionsgrenze fest (UE).
- Der Gasdetektor GLP-813 sperrt die Gaszufuhr automatisch, wenn die Anwesenheit von Gasen festgestellt wird und kann gleichzeitig ein akustisches oder optischer Warnsignal aktivieren oder einen Lüfter zur Absaugung einschalten.
- An jeden Gasdetektor GLP-813 können zwei Sonde angeschlossen werden (Sondenspannung 5 V).
- Ausführung zum Betrieb bei hohen Temperaturen verfügbar.
- Steuert und aktiviert das Magnetventil.
- Mit Befestigungselementen zur Montage auf DIN-Schienen.



ANLAGE ZUR FESTSTELLUNG VON GAS-LECKSTELLEN UND ZUR ABSCHALTUNG

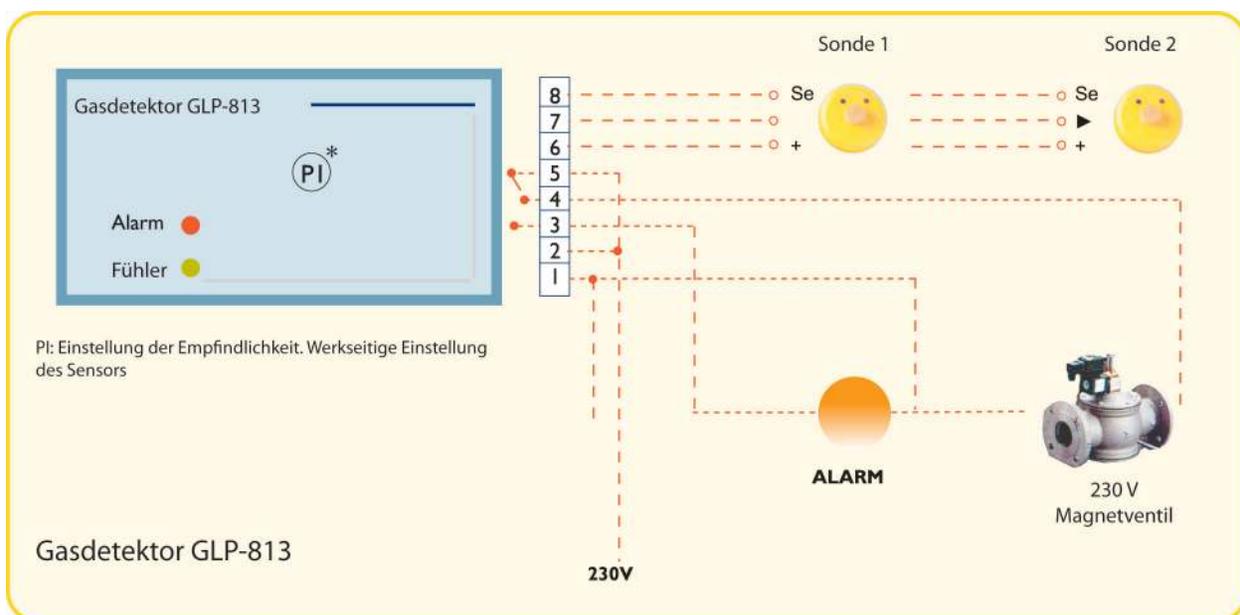

Investigación y Producción S.L.
Zweigniederlassung Deutschland
63457 Hanau - Voltastraß, 10
Alemania
Tel.: (+49) 06181/9587-0
Fax: (+49) 06181/958723
info@simka.de - www.simka.de



INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN S.L.

C/Invierno, 4-6
Pol. Ind. "El Malvar"
28500 Arganda del Rey
Madrid
Telf.: (+34) 918 719 294
Fax: (+34) 918 719 256
info@inprosa.net - www.inprosa.net