






GPS-10 SAUGFIX

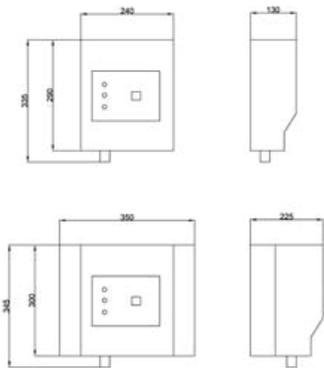

TYP	GPS10-Saugfix - Art Nr: 8001 / (Maxi - 8002)
BAUART	Saugförderaggregat
MAX. SAUGHÖHE	8 m vertikal (Leitung Ø 8 mm)
MAX. SAUGLÄNGE	100 m horizontal (Leitung Ø 8 mm)
MITTLERE FÖRDERMENGE	8 l/h bei 8 m Höhe und 25 m Länge 15 l/h bei 5 m Höhe und 25 m Länge
ANSCHLÜSSE	3/8"
ÜBERLAUFANSCHLUSS	1/2"
STROMAUFNABME	230 V, 50 Hz
LEISTUNG	50 W
BEHÄLTERVOLUMEN	3,5 l (Maxi: 12 l)
ABMESSUNG (L X B X H) mm	240 x 130 x 335 (Maxi: 350 x 225 x 345)
GEWICHT	3 kg (Maxi: 4 kg)
BRENNSTOFF	Heizöl EL und HVO

LEISTUNGSDIAGRAMM

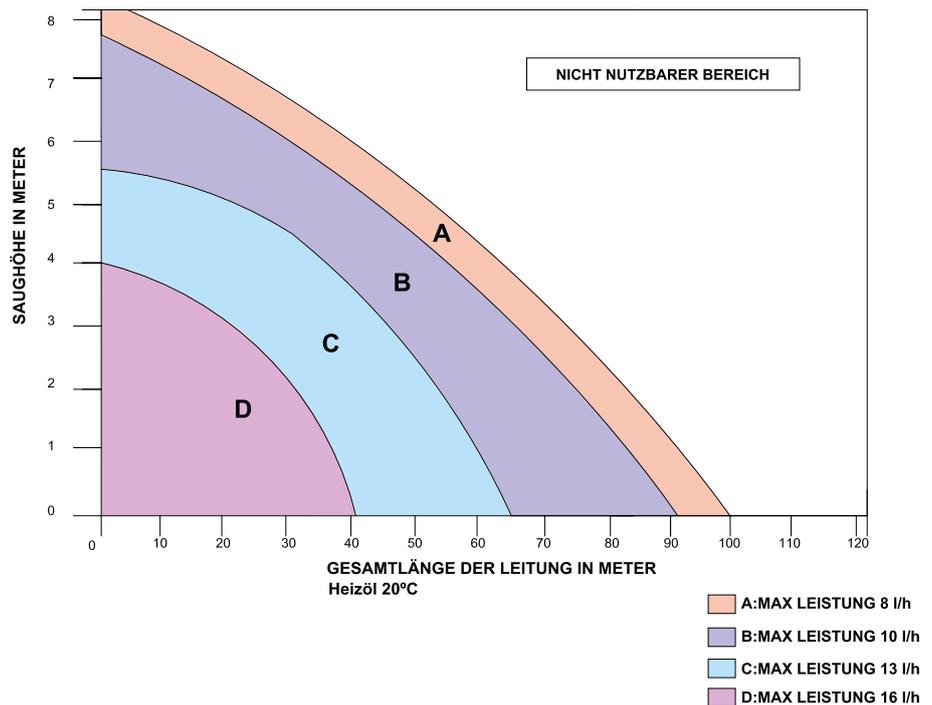

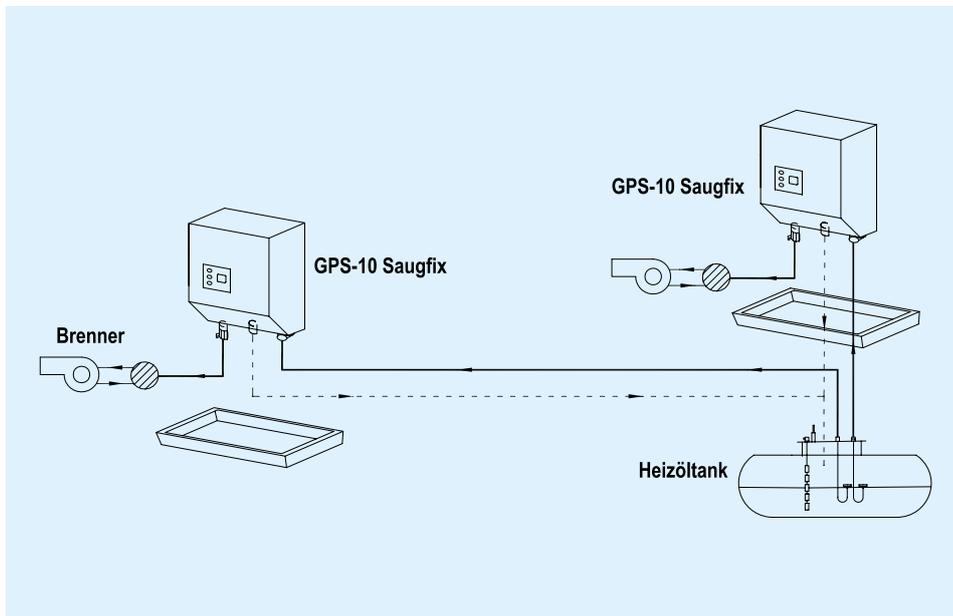

Lieferumfang

Einzelaggregat, Wechselstrom, 3,5 Liter-Behälter, Spaltnotor 230 V/20 Watt, Schwingankerpumpe mit Rückschlagventil, Filter, Füllstandsschalter (4 Schaltpunkte = 2 x Betrieb, 2 x Sicherheit), Thermostat 40°C, inkl. Ölaufangwanne und Leckölmelder, anschlussfertig montiert, für Wandmontage. Alle Aggregate sind nach DIN EN 12514-1 gebaut und geprüft.

Optional: Kontrollplatine GPS10 Sonderausführung mit Magnetventilausgang.

Zubehör

- Heizölfilter mit Rücklaufzuführung 3/8"
- Magnetventil 3/8" 230 V, stromlos geschlossen
- Befestigungsschiene für Wandmontage



63457 Hanau - Voltastr., 10
 Deutschland / Germany
 Tel.: (+49) 06181/9587-0
 info@simka.de - www.simka.de



C/Invierno, 4-6
 28500 Arganda del Rey - Madrid - Spain
 Telf.: (+34) 918 719 294
 info@inprord.com - www.inprord.com