

FÖRDERPUMPENAGGREGATE FÜR ZENTRALE ÖLVERSORGUNG UND AUTOMATISCHE ÖLBRENNER FÜR HEIZÖL und HVO



TYP		GP-30 NW	GP-30 GEW
DAUERENTNAHME	L/H	30	30
GERÄTEANSCHLÜSSE	SAUG	Ø 10 mm	Ø 10 mm
	DRUCK	3/8"	3/8"
SPANNUNG	VOLT	230v - 50Hz	230v - 50Hz
STROMAUFNAHME	AMPERE	1,38	1,38
LEISTUNG	C.V.	1/6	1/6
	kW	0,125	0,125
MAX. DRUCK	bar	3,5	3,5
SICHERHEITSENTLÖSUNG	bar	4	4
GERÄUSCHPEGEL	dB (A)	58	58
MOTOR-SCHUTZART	IP	IP - 20	IP - 20
ABMESSUNGEN (mm)	B x H x T	240 x 330 x 205	800 x 460 x 250
GEWICHT Ca.	Kg.	6,4	6,4




GP-30 Eine Öldruckpumpe für höchste Ansprüche

Lieferumfang: Motor, Zahnradpumpwerk, Kupplung, Verteilerstück, Filter, Vakuummeter, Manometer, Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Absperrventil für Versorgungs- und Entleerungsleitung, Druckschalter einstellbar, Druckspeicher mit heizölbeständiger Membran, Sicherheitsventil bei 4 bar. Alle Teile montiert auf einer Montageplatte, anschlussfertig verdrahtet.

Schutzart IP-20.

Das Aggregat ist nach DIN EN 12514-1 gebaut und durch den TÜV geprüft.

SAUGDIAGRAMM

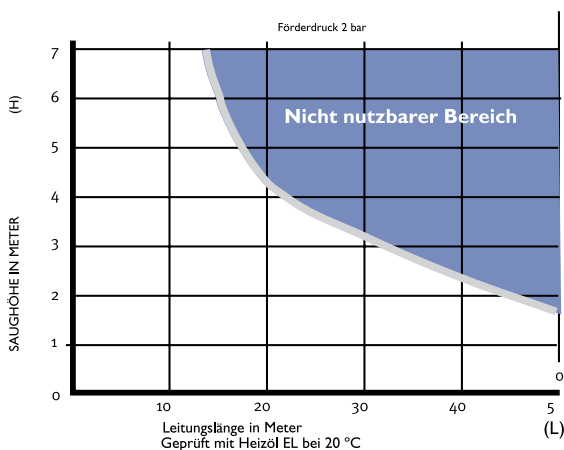

Nicht nutzbarer Bereich

(a) ■ Druckspeicheraggregate GP-30



63457 Hanau - Voltastr., 10
 Deutschland / Germany
 Tel.: (+49) 06181/9587-0
 info@simka.de - www.simka.de



C/Invierno, 4-6
 28500 Arganda del Rey - Madrid - Spain
 Telf.: (+34) 918 719 294
 info@inprord.com - www.inprord.com