




- (1) Heizöltank
- (2) Saugleitung
- (3) Kit Überfüllsicherung
- (4) Füllstandsmessgerät EDM-40
- (5) Druckspeicherpumpe Simka
- (6) Selbstreinigungsfilter
- (7) Druckminderventil mit Manometer
- (8) Ablasshahn
- (9) Brenner
- (10) Sicherheitstemperaturbegrenzer IT-17 mit Regulierung
- (11) Schornstein Brenner
- (12) Behälter
- (13) Druckspeicher
- (14) Entleerung



ZIRKULATIONSGERÄT UND BRENNERANSCHLUSSARMATUR FÜR HEIZÖL

Kompakt set für Öl und Gasbrenner aus Aluminium, mit allen Zubehörteilen für Vor- und Rücklauf

TYP	BRENNERANSCHLUßARMATUR		ÖLZIRKULATIONSGERÄT		
	20 l/h	200 l/h	200 l/h	500 l/h	1.500 l/h
Filter Zuführung	0,1 mm 3/8"	0,1 mm 1/2"	0,1 mm 1/2" iG	0,1 mm 3/4" iG	0,1 mm 1" iG
Druckminderer	20 l/h mit Manometer	200 l/h mit Manometer	200 l/h mit Manometer	500 l/h mit Manometer	1.500 l/h mit Manometer
Vorlauf	10 mm	1/2" iG	3/4" iG	3/4" iG	3/4" iG
Rücklauf	3/8" iG	1/2" iG	3/4" iG	3/4" iG	3/4" iG
Zirkulation und Akkumulation	-	-	50 l	50 l	50 l
Ausdehnungsgefäß für Heizöl	-	-	5 l	5 l	5 l
Entleerung	-	-	1/2"	1/2"	1/2"
Entlüfter	-	-	3/8"	3/8"	3/8"
Max arbeit Druck	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Max Druck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Vertical - Horizontal Befestigung	-	Ja	Nein	Nein	Nein

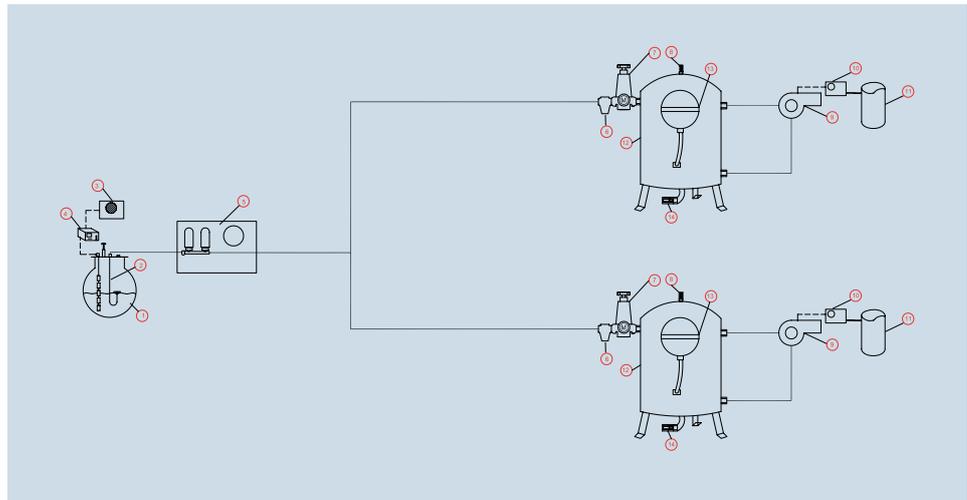

63457 Hanau - Voltastr., 10
 Deutschland / Germany
 Tel.: (+49) 06181/9587-0
 info@simka.de - www.simka.de



C/Invierno, 4-6
 28500 Arganda del Rey - Madrid - Spain
 Telf.: (+34) 918 719 294
 info@inprord.com - www.inprord.com

FLOW l/h	MAXIMAL DRUCK	EGELUNG	ANSCHLUSSGRÖSSE	ZUBEHÖR
15	6 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	8 mm Ø	Mit Schnellanschlussventil
20	6 bar	Fest eingestellt 0,1 bar	8 mm Ø	-
20	6 bar	Fest eingestellt 0,1 bar	10 mm Ø	-
200	10 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	1/4"	Mit Manometer
500	10 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	3/8"	Mit Manometer
1500	10 bar	Regulierbar 0,2 - 3,5 bar	1/2"	Mit Manometer